

Gebruiksaanwijzing


Koelvitrine met klapruitjes

DI-KV 3/1 KL

DI-KV 4/1 KL

DI-KV 3/1 KL-sep.

DI-KV 4/1 KL-sep.

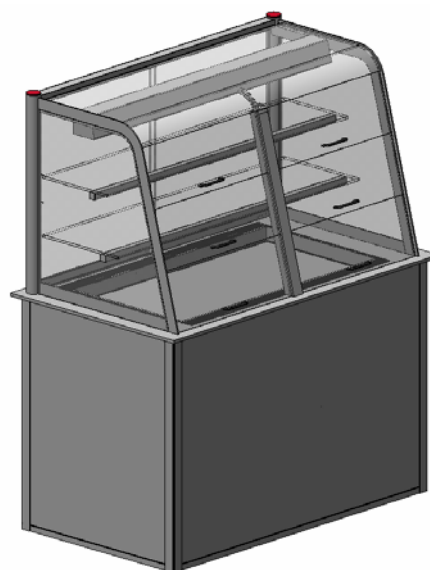

Gebruikers.

Culion koelvitрины zijn uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cateringbedrijven, kantines en grootkeukeninstellingen.

Omschrijving.

De Culion koelvitrine is voorzien van 2 glazen schappen en binnenverlichting. De voorzijde heeft een gebogen ruit met daarin 6 klapruitjes. De achterzijde is voorzien van 2 schuifdeuren.

Zowel de binnen- als buitenzijde is gemaakt van RVS, AISI 304 type 18/10.

Het schakelpaneel is voorzien van een digitale temperatuuraflezing.

Het toestel is stekkerklaar (snoer 2,5 meter).

Afmetingen.

Gekoelde vitrine geforceerd 3/1 GN:

Bakafmeting	* 1300 x 760 x 845 mm (bxdxh)
Bakdiepte	* 200 mm
Afmeting bak bovenblad	* 1300 x 760 x 13 mm (bxdxh)
Sparingsmaat bakblad	* 1260 x 720 mm (bxd)
Afmeting vitrine	* 1227 x 700 x 713 mm (bxdxh)
Schapidiepte boven	* 350 mm
Schapidiepte onder	* 400 mm
Afmeting schakelpaneel	* 300 x 110 x 11,5 mm (bxdxh)
Sparingsmaat schakelpaneel	* 260 x 100 mm (bxh)
Gewicht	* 120 kg.
Temperatuurbereik	* + 4gr/+15gr bij max. 26 gr omgeving
Koelvermogen	* 1540 watt
Aansluitvermogen	* 230 volt, 1100 watt

Gekoelde bak geforceerd 4/1 GN:

Bakafmeting	* 1700 x 760 x 845 mm (bxdxh)
Bakdiepte	* 200 mm
Afmeting bak bovenblad	* 1700 x 760 x 13 mm (bxdxh)
Sparingsmaat bak blad	* 1660 x 720 mm (bxh)
Afmeting vitrine	* 1627 x 700 x 713 mm (bxdxh)
Schapidiepte boven	* 350 mm
Schapidiepte onder	* 400 mm
Afmeting schakelpaneel	* 300 x 110 x 11,5 mm (bxdxh)
Sparingsmaat schakelpaneel	* 260 x 100 mm (bxh)
Gewicht	* 160 kg.
Temperatuurbereik	* + 4gr/+15gr bij max. 26 gr omgeving
Koelvermogen	* 1880 watt
Aansluitvermogen	* 230 volt, 1400 watt

Gekoelde vitrine geforceerd 3/1 GN separaat

Bakafmeting	* 1300 x 760 x 845 mm (bxdxh)
Bakdiepte	* 200 mm
Afmeting bak bovenblad	* 1300 x 760 x 13 mm (bxdxh)
Sparingsmaat bak blad	* 1260 x 720 mm (bxh)
Afmeting vitrine	* 1227 x 700 x 713 mm (bxdxh)
Schapidiepte boven	* 350 mm
Schapidiepte onder	* 400 mm
Gewicht	* 100 kg.

Gekoelde vitrine geforceerd 4/1 GN separaat

Bakafmeting	* 1700 x 760 x 845 mm (bxdxh)
Bakdiepte	* 200 mm
Afmeting bak bovenblad	* 1700 x 760 x 13 mm (bxdxh)
Sparingsmaat bak blad	* 1660 x 720 mm (bxh)
Afmeting vitrine	* 1627 x 700 x 713 mm (bxdxh)
Schapidiepte boven	* 350 mm
Schapidiepte onder	* 400 mm
Gewicht	* 140 kg.

Plaatsing

Pak de Bak en vitrine voorzichtig uit en controleer deze op eventuele transportschade. Mocht er transportschade geconstateerd worden, meld dit dan direct aan de leverancier. Gebruik voor het uitpakken geen scherpe gereedschappen. Voor dat het toestel aangesloten wordt is het noodzakelijk het toestel schoon te maken. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

NB. plaats eerst de schappen in de vitrine, daarna de zijkant.

Aansluiting

Een normaal geaard stopcontact is voldoende als stroomleverancier (230 volt, 50 Hz)
De schommeling van de elektriciteit mag niet hoger zijn dan 10%. De aansluiting dient afgezekerd te zijn met 16 amp. Zorg er voor dat het stopcontact bereikbaar blijft.

Ventilatie

Zorg voor voldoende ventilatie voor de koelmotor. (rooster in onderbouw)

Plaatsing bedieningspaneel

- * 1. Schuif het bedieningspaneel in de lengterichting vanuit de binnenzijde door de uitsparing.
- * 2. Monteer daarna de bedieningsunit op het afdekplaatje
- * 3. Monteer vervolgens het complete afdekplaatje op de voorzijde van het buffet of meubel



1



2 en 3

Programmeren: zie bijlage 1

Reiniging en onderhoud

Zorg voor een regelmatig onderhoud. Gebruik lauwwarm water met een neutraal reinigingsmiddel. Schuimende reinigingsmiddelen of bijvoorbeeld waspoeder niet gebruiken. Gebruik altijd schone doeken om te reinigen en te drogen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typfouten en tussentijdse aanpassingen van uitvoeringen en specificaties.